

FENÊTRE
À OUVRANT
CACHÉ



FENÊTRE OUVRANT CACHÉ



Systemes

Espace® O.C. 70TH+
Espace® O.C. 70TH

INSTALLUX



ALUMINIUM
& PARTENAIRES

CONCEPT

FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ Espace® O.C.

Les gammes de fenêtres et portes-fenêtres à rupture de pont thermique et à ouvrant caché Espace® O.C. , répondent particulièrement au marché du tertiaire.

Cette offre permet la réalisation d'ensembles composés respectant une parfaite homogénéité des clairs de vitrage entre fixe et ouvrant.

La gamme propose une prise de remplissage jusqu'à 48 mm. Deux types de dormants composent la gamme : dormants de largeur 70 mm, avec couvre-joints intégrés ou rapportés, assemblage à coupes d'onglet par équerre à visser ou à sertir ou dormants à coupes droites, tapées et couvre-joints intégrés. Les ouvrants assemblés à coupe d'onglet par équerres à visser ou à sertir existent avec deux design : carré coordonné aux parcloles carrées (coupe droite et montage rapide) ou chanfreiné.

Une offre de poignées, compatibles à la fois sur les fenêtres et les portes, est disponible pour un look homogène.


Il est possible de disposer dans cette gamme de profils d'ouvrants avec cage de 16 mm.

- > La fenêtre **Espace® O.C. 70TH+** offre des performances inégalées en seulement 70 mm d'épaisseur!
- > La fenêtre **Espace® O.C. 70TH**, combine le design et la performance pour vos projets.



POINTS FORTS

- Performances adaptables au besoin de performance globale du bâtiment
- Outils de poinçonnages permettant de réaliser l'ensemble des usinages de la gamme
- Équerres spécifiques 3D à sertir ou à visser, possibilité d'injection de colle
- Gorges à tôle intérieures et extérieures identiques

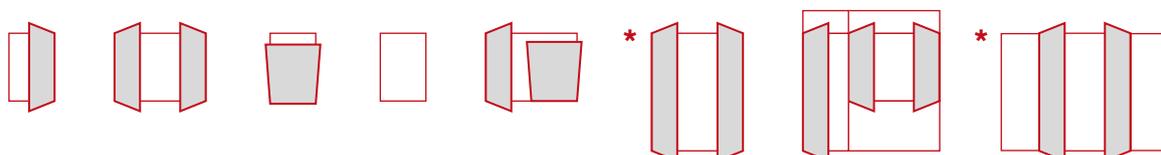

* Bientôt disponible pour l'Espace® O.C. 70TH+ également

Gamme sous DTA
Compatible RE2020
Conforme au
DTU 36.5

Espace® O.C. 70TH+
Uw= 0.81 avec triple
vitrage

Production bas
carbone, empreinte
carbone maîtrisée



GAMME



O.C.70TH⁺ Espace[®]

OPTIMUM

Plus Produit

- Optimisation de la performance thermique
- Prise de remplissage jusqu'à 48 mm
- Drainage en façade pour amélioration de la thermie
- Joints à solin réduit
- Plusieurs tapées s'adaptant à toutes les épaisseurs d'isolation
- Possibilité d'intégration d'ouvrant caché dans une bande filante Espace[®] 70TH⁺ traditionnelle
- Ouvrant spécifique avec gorge de 16 mm
- Types de poses possibles :
 - > ITI (isolation intérieure)
 - > ITE (isolation extérieure)
 - > ITR (monomur)
 - > MOB (ossature bois)

O.C.70TH Espace[®]

HAUTES PERFORMANCES >

Plus Produit

- Barrette polyamide
- Deux types de dormants : à coupe droite ou à coupe d'onglet
- Look carré sur ouvrants et fixes, option chanfreinée sur ouvrants
- Drainage caché pour un design épuré
- Joints à solin réduit
- Possibilité de seuil réduit en porte-fenêtre conforme à la norme PMR
- Plusieurs tapées s'adaptant à toutes les épaisseurs d'isolation
- Possibilité d'intégration d'ouvrant caché dans une bande filante Espace[®] 70TH traditionnelle
- Ouvrant spécifique avec gorge de 16 mm
- Types de poses possibles :
 - > ITI (isolation intérieure)
 - > ITE (isolation extérieure)
 - > ITR (monomur)
 - > MOB (ossature bois)



OSCILLO-BATTANT MOTORISÉ

Les fenêtres Espace® O.C. 70TH+ et 70TH, en version OB motorisée, vous permettent de proposer un produit associant confort d'utilisation et qualité de l'air intérieur.

Plus Produit

- Basculement, fermeture et verrouillage/déverrouillage motorisés
- Moteur 100% intégré dans le dormant et silencieux
- Commande par touche murale, smartphone/tablette ou télécommande radio
- Déboîtement maxi de 150 mm, poids maxi de l'ouvrant 130 kg
- Fonction Auto Lock
- Interfaçable avec les protocoles de Gestion Technique du Bâtiment (ex : KNX)
- Manœuvre manuelle occasionnelle en ouverture OF
- Manœuvre répondant à la norme PMR
- Option aération : ouverture puis fermeture automatique au bout de 10 minutes



PERFORMANCES

Configurations	Espace® O.C.70TH+			Espace® O.C.70TH		
	A.E.V.					
Fenêtre OB 1 vantail	A4	E9A	VC3	A4	E9A	VC3
Fenêtre OF 1 vantail	-	-	-	-	-	-
Porte-fenêtre OF 2 vantaux	-	-	-	A4	E900A	VC3
Porte-fenêtre OF avec seuil réduit 2 vantaux	-	-	-	A4	E9A	VC2
Porte-fenêtre 2 vantaux + fixe	A4	E9A	VC2	-	-	-

Configurations	Dimensions (m)	THERMIQUES					
		Ug	Uw	Classe Acotherm	Ug	Uw	Classe Acotherm
Fenêtre 1 vantail	1,23 x 1,48 (TH+) 1,48 x 1,25 (TH)	1	1,2	TH13	1,1	1,5	TH10
		0,5	0,79	TH17	1,0	1,4	TH11
		-	-	-	0,6	1,1	TH14
Fenêtre 2 vantaux	1,48 x 1,53 (TH+ & TH)	1	1,3	TH12	1,1	1,5	TH10
		-	-	-	1,0	1,5	TH10
		-	-	-	0,6	1,1	TH14
Porte-fenêtre 2 vantaux	2,18 x 1,53	-	-	-	1,1	1,5	TH10
		-	-	-	1,0	1,5	TH10
		-	-	-	0,6	1,2	TH13

Configurations	Dimensions (m)	ACOUSTIQUES					
		Ra,tr (vitrage)	Ra,tr (fenêtre)	Classe Acotherm	Ra,tr (vitrage)	Ra,tr (fenêtre)	Classe Acotherm
Fenêtre 2 vantaux	1,48 x 1,45	-	-	-	27	28	AC1
		-	-	-	31	32	AC2
		-	-	-	38	38	AC4

RÉALISATIONS



2APIC (38) / Atelier Métis



Laval (24) / Archi Studio
Christophe Gubala



ALUBAT (57) / Bartelemy Griño



Durieux Fermetures (07)
Atelier 2A1



Durieux Fermetures (43)



Actuel Véranda & Menuiserie (74)

L'ADDITIF DE VOTRE PERFORMANCE



Additionnez nos solutions, multipliez votre créativité



SERVICES

Parce qu'être partenaire c'est avant tout une histoire d'Hommes, où la proximité et le service sont deux valeurs fortes de l'Expérience Clients ! Savoir s'adapter à chacun de nos clients pour un service personnalisé et sur-mesure.



INOV

Une démarche innovante et prospective pour vous accompagner dans le monde de demain. Avec Installux, prenez un temps d'avance !



PROGRAMMES

Des programmes spécifiques pour vous accompagner dans le développement de votre activité et répondre à vos enjeux de croissance, d'optimisation, de maîtrise et d'évolution.



CAMPUS

Un service à 360° pour vous accompagner dans le développement de votre activité et valoriser votre entreprise par son capital humain. Et si la compétence était au centre des enjeux de pérennisation et de développement de votre entreprise ?

INSTALLUX



**ALUMINIUM
& PARTENAIRES**